

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET


H85/TDS/E



CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/PALET E
H85/TDS/E	Clavier à codes numérique à 12 chiffres, 4 canaux, applique.	


SPÉCIFIQUE TECHNIQUE DU PRODUIT	
Alimentation ligne	(decoder) 24 V AC-DC; 12 V DC: H85/DEC
Absorption	20mA
Température d'exploitation	-10°C + 55°C
Degré de protection	IP54
Nombre maximale des chiffres pour code utilisateur	500
Nombre maximale des chiffres pour code utilisateur	6
Nombre minimales des chiffres pour code utilisateur	3
Nombre maximales des claviers qui peuvent être connectés	4
Nombre de sorties disponibles	4 de commande; 1 di alarme
Type d'activation sorties	Avec homme present (continue jusqu'à la touche est relâchée)
Type de sortie	Relais, contact libre de potentiel
Puissance commutable maximale (ampoules non incluses)	60VA/24W - 1A
Retard à l'activation des relais	100ms
Longueur maximale câble de l'interface au clavier	100m (câble à deux conducteurs de section 0.5mmq)
Rétro-éclairage clavier	6 witte LED's, twee niveaus van intensiteit
Type d'installation	Extérieur
Dimensions maximum du produit mm (L x W x H)	75 x 77 x 42
Poids du produit emballé (Kg)	0,2

DIMENSIONS

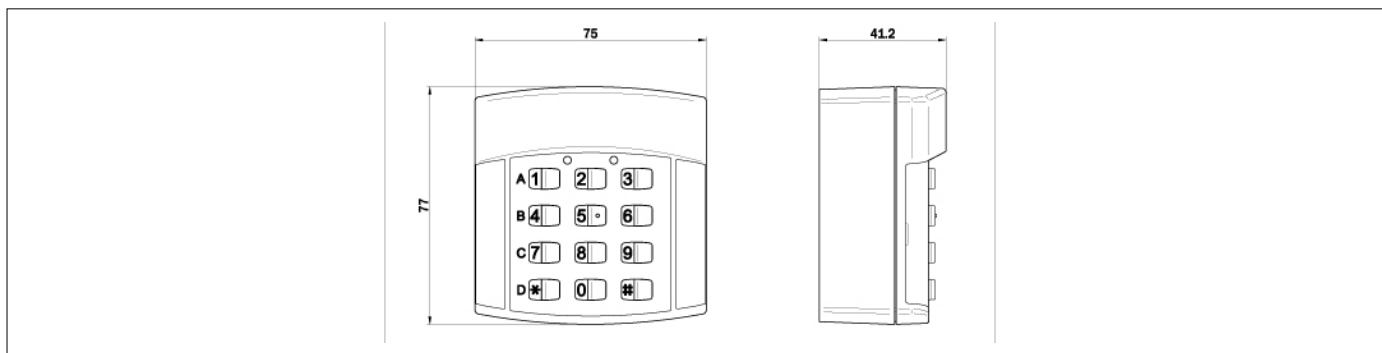

DIMENSIONS

PRÉDISPOSITIONS

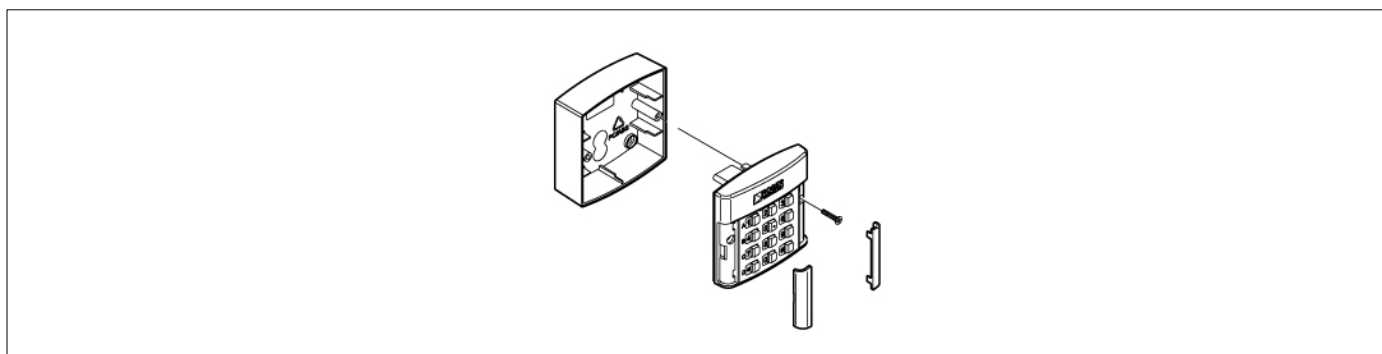

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD